

SOLUÇÕES **TSUBAKI**

LINHA



GT4 WINNER

- Casquilho sólido
- Ranhuras de lubrificação
- Rebite coletor central
- Anel acunhado

USO GERAL



LAMBDA
ADVANCED LUBE FREE CHAIN

- Casquilho sinterizado impregnado com óleo
- Pino com revestimento especial
- Rebite coletor central
- Anel acunhado

AUTOLUBRIFICADA



NEPTUNE™

- Casquilho sólido
- Ranhuras de lubrificação
- Partes com revestimento especial
- Rebite coletor central
- Anel acunhado

ANTI-CORROSÃO



PC CHAIN

- Placas externas de aço inoxidável
- Malhas interiores de plástico técnico
- Pinos de aço inoxidável
- Baixo peso
- Baixo ruído

ANTI-CORROSÃO



TITAN
TSUBAKI TITAN CHAIN

- Casquilho sólido
- Ranhuras de lubrificação
- Pino com revestimento especial
- Placas de ligação externa níqueladas
- Anel acunhado

ANTI PÓ E ABRASIVOS

CORRENTE COM ATACHES



GT4 WINNER COM
ATACHES HORIZONTAIS



LAMBDA COM
ATACHES HORIZONTAIS



NEPTUNE COM
ATACHES VERTICAIS




PC COM
PINOS PROLONGADOS



LAMBDA PARA
MOLDAGEM DE CHOCOLATE




NP/SS PARA
TERMOFORMAÇÃO DE FILME



LAMBDA PARA
EMBALAGEM

MATCH & TAG

Quando tolerâncias ainda mais precisas do que o padrão são necessárias, a Tsubaki pode oferecer uma solução eficiente com o serviço Match & Tag. Esta solução pode ser útil em correntes com ataches que funcionam em paralelo e onde é necessária uma tolerância mínima de emparelhamento.

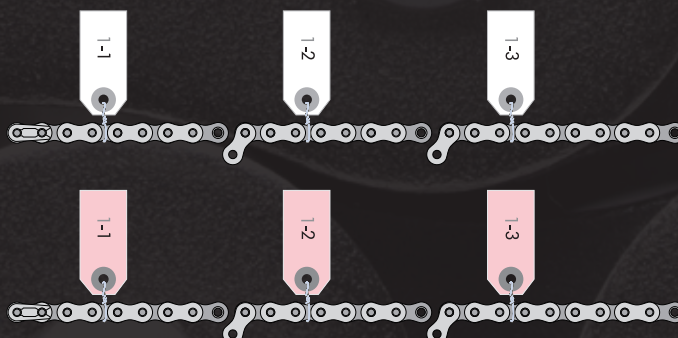

SERVIÇOS

CORRENTE PARA TRABALHO PESADO



PINHÕES



RODAS LIVRES

Série MZEU modular



Série BSEU antirecuo

CORRENTE DE TRANSPORTE




TAMBÉM DISPONÍVEL

FERRAMENTAS

O Indicador de Desgaste da Corrente Tsubaki é projetado para medir a condição das correntes de rolos e determinar o desgaste crítico. Os indicadores são feitos de material de alta qualidade e resistente à corrosão. A sua construção robusta garante medições precisas em todos os momentos.



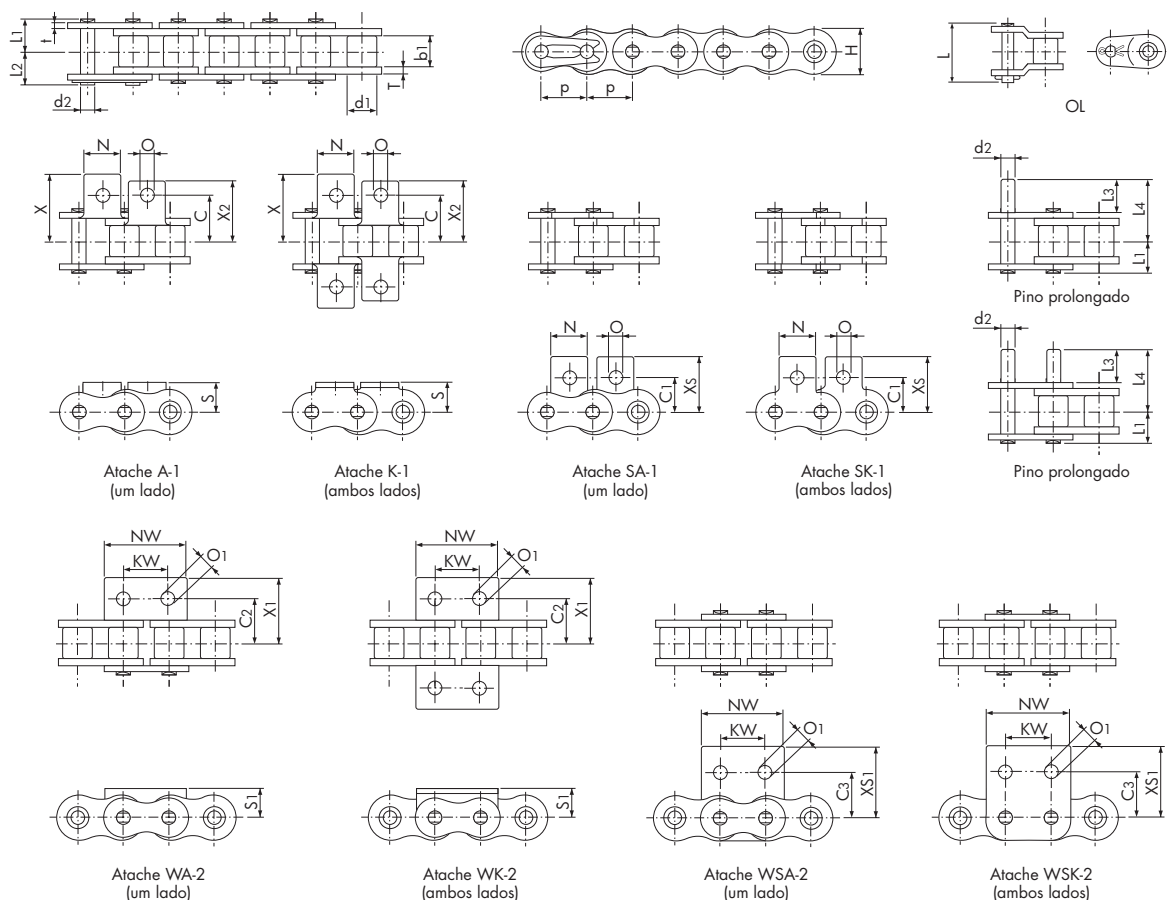

Corrente BS padrão de passo simple

Dimensões em mm

Corrente TSUBAKI n°.	Passo p	Diâmetro do rolo d1	Largura interna b1	Pino						Placa			Massa aprox. kg/m
				Diâmetro d2	Compri- mento L1	Compri- mento L2	Compri- mento L3	Compri- mento L4	Compri- mento L	Espessura T	Espessura t	Altura H (máx.)	
RF06B	9.525 (3/8")	6.35	5.72	3.27	6.10	7.70	10.90	16.30	15.10	1.30	1.00	8.20	0.39
RS08B	12.70 (1/2")	8.51	7.75	4.45	8.40	10.00	14.70	22.20	18.60	1.60	1.60	12.00	0.70
RS10B	15.875 (5/8")	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	17.80	26.15	20.80	1.50	1.50	14.70	0.95
RS12B	19.05 (3/4")	12.07	11.68	5.72	11.10	13.00	20.80	30.60	24.40	1.80	1.80	16.10	1.25
RS16B	25.40 (1")	15.88	17.02	8.28	17.75	19.95	33.20	49.35	41.10	4.00	3.20	21.00	2.70
RS20B	31.75 (1 1/4")	19.05	19.56	10.19	19.90	23.10	39.30	56.90	46.60	4.40	3.40	26.00	3.85

Corrente TSUBAKI n.º	Dimensões de atache																Massa de atache				
	C	C1	C2	C3	KW	N	NW	O	O1	S	S1	X	X1	X2	X3	X5	A SA	K SK	WA WSA	WK WSK	Pino ext.
RF06B	9.50	9.50	-	-	-	8.50	-	3.50	-	6.5	-	14.10	-	-	14.30	-	kg/ata	kg/ata	kg/ata	kg/ata	kg/ata
RS08B	11.90	12.70	12.70	13.10	12.70	11.40	24.60	4.20	4.90	8.90	8.90	19.05	20.30	17.15	19.30	20.70	0.002	0.004	0.005	0.010	0.001
RS10B	15.90	15.90	15.90	16.60	15.90	12.70	30.00	5.00	5.00	10.20	10.20	22.25	22.85	20.60	22.90	23.60	0.003	0.006	0.006	0.012	0.002
RS12B	19.05	22.20	17.45	17.60	19.10	16.50	34.80	7.10	5.50	13.50	11.40	29.85	25.65	27.80	32.05	25.75	0.006	0.012	0.009	0.018	0.003
RS16B	23.80	23.90	28.60	26.00	25.40	24.30	46.00	6.70	8.10	15.20	15.90	37.35	39.25	34.40	34.10	36.70	0.014	0.028	0.030	0.060	0.008
RS20B	31.75	31.80	-	-	-	25.40	-	8.70	-	19.70	-	44.85	-	-	44.00	-	0.027	0.054	-	-	0.014

Nota:

1. A corrente RF06B possui placas retas.

PRECISÃO JAPONESA



Localizada na cidade de Kansai Science, a unidade fabril Kyotanabe encarna nossa mais ampla gama de soluções tecnológicas de ponta. Nosso objetivo é desenvolver, em instalações que preservam o meio ambiente, as correntes número um em todo o mundo. Além disso, o Centro Tecnológico Kyotanabe, desempenha um papel vital dentro do Grupo Tsubaki, por meio de suas atividades de P&D e divulgação de informações. A fábrica Kyotanabe é um excelente exemplo de uma instalação construída na base dos conhecimentos técnicos da Tsubaki.

Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
Países Baixos

Tel: +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail: info@tsubaki.eu
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Ibérica S.L.

Calle de Juan de la Cierva 28
28823 Coslada, Madrid
Espanha

Tel: +34 911 873 450
Fax: +34 911 873 451
E-mail: info@tsubaki.es
Internet: tsubaki.es

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
Reino Unido

Tel: +44 (0)1623 68 87 88
Fax: +44 (0)1623 68 87 89
E-mail: sales@tsubaki.co.uk
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Deutschland GmbH

Oskar-Messter-Straße 33
85737 Ismaning
Alemanha

Tel: +49 (0)89 2000 133 80
E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de
Internet: tsubaki.de