ANSI CADENA CON ALETAS ESTÁNDAR

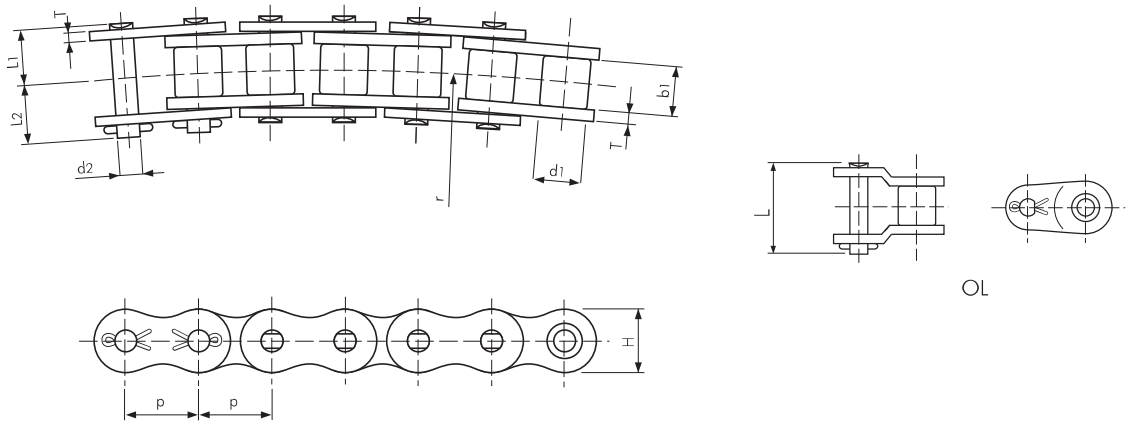

ANSI Cadena curva (CU) de paso simple

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso p		Diámetro del rodillo d1	Ancho interior b1	Perno			Placa		Radio de flexión mín. r	Masa aprox. kg/m
					Diámetro d2	Longitud L1	Longitud L2	Grosor T	Altura H (máx.)		
RS40-CU	12,70	(1/2")	7,92	7,95	3,97	8,45	9,75	1,50	12,00	350	0,61
RS50-CU	15,875	(5/8")	10,16	9,53	5,09	10,60	12,40	2,00	15,00	400	1,01
RS60-CU	19,05	(3/4")	11,91	12,70	5,96	13,25	15,05	2,40	18,10	500	1,40
RS80-CU	25,40	(1")	15,88	15,88	7,94	16,75	20,05	3,20	24,10	600	2,47