


# ANSI CADENA CON ALETAS PARA AMBIENTES CORROSIVOS

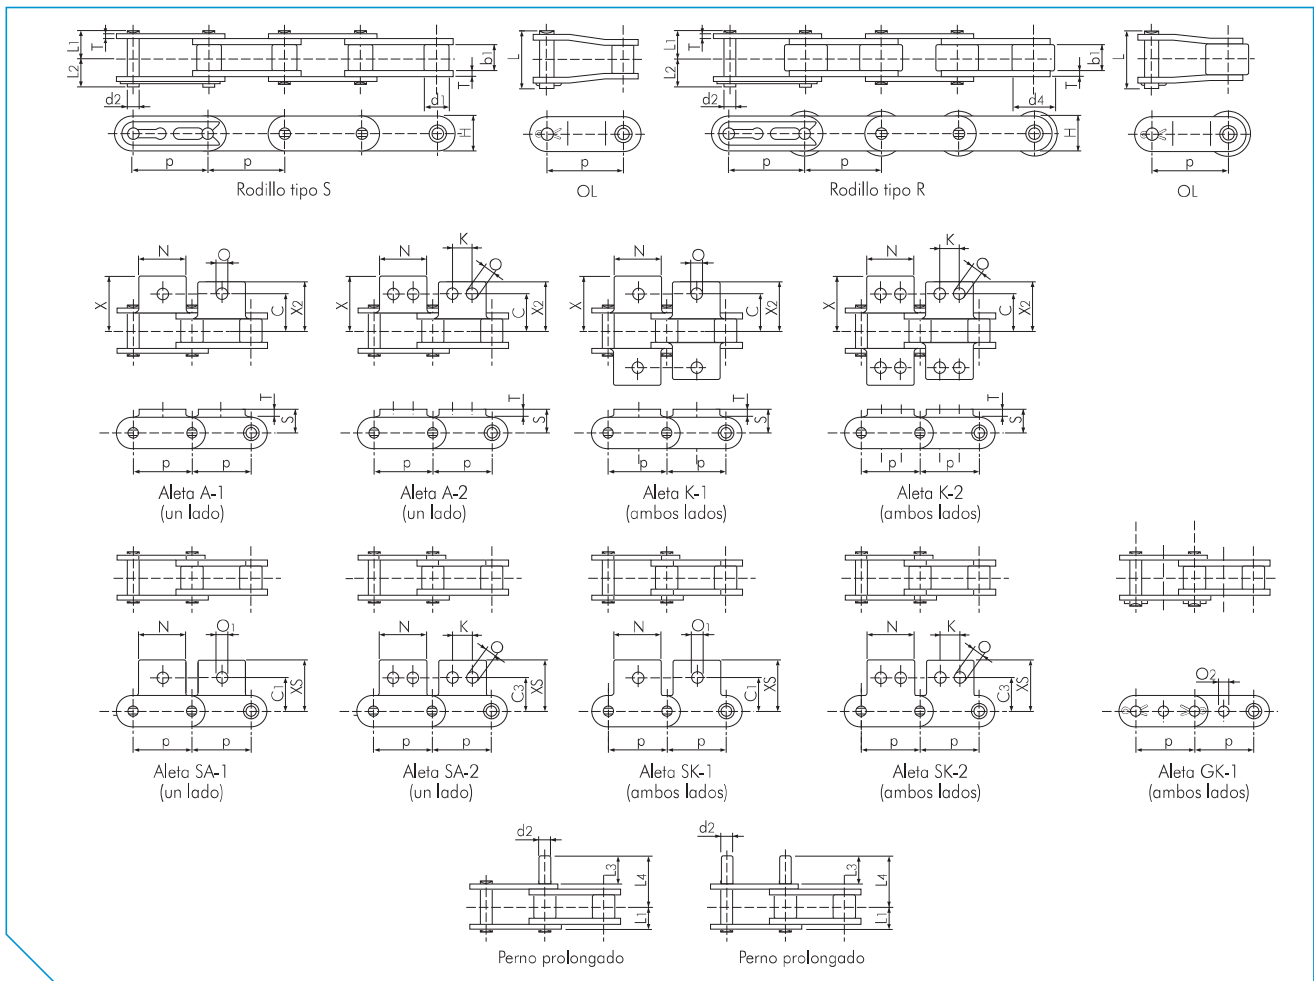

## ANSI Cadena SS de doble paso

Dimensiones en mm

| Cadena<br>TSUBAKI n°. | Paso<br>p      | Ancho<br>interior<br>b1 | Rodillo   |           | Perno          |                |                |                |                | Placa         |             | Carga<br>máx.<br>admisible<br>según<br>Tsubaki<br>kN | Masa aprox. |                   |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
|                       |                |                         | Rodillo S | Rodillo R | Diámetro<br>d2 | Longitud<br>L1 | Longitud<br>L2 | Longitud<br>L3 | Longitud<br>L4 | Longitud<br>L | Grosor<br>T |  | Altura<br>H | Rodillo S<br>kg/m | Rodillo R<br>kg/m |
| RF2040-SS             | 25,40 (1")     | 7,95                    | 7,92      | 15,88     | 3,97           | 8,25           | 9,95           | 9,50           | 16,75          | 18,60         | 1,50        | 12,00  | 0,44        | 0,51              | 0,87              |
| RF2050-SS             | 31,75 (1 1/4") | 9,53                    | 10,16     | 19,05     | 5,09           | 10,30          | 12,00          | 11,90          | 21,00          | 23,90         | 2,00        | 15,00  | 0,69        | 0,84              | 1,30              |
| RF2060-SS             | 38,10 (1 1/2") | 12,70                   | 11,91     | 22,23     | 5,96           | 14,55          | 16,55          | 14,30          | 27,45          | 32,80         | 3,20        | 17,20  | 1,03        | 1,51              | 2,19              |
| RF2080-SS             | 50,80 (2")     | 15,88                   | 15,88     | 28,58     | 7,94           | 18,30          | 20,90          | 19,10          | 35,50          | 42,10         | 4,00        | 23,00  | 1,76        | 2,41              | 3,52              |

| Cadena<br>TSUBAKI n°. | Dimensiones de la aleta |       |       |       |       |      |       |      |       |       |       |       | Masa de la aleta    |                     |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                       | C                       | C1    | C3    | K     | N     | O    | O1    | O2   | S     | X     | X2    | XS    | A<br>SA<br>kg/alet. | K<br>SK<br>kg/alet. | Perno<br>kg/alet. |
| RF2040-SS             | 12,70                   | 11,10 | 13,60 | 9,50  | 19,10 | 3,60 | 5,20  | 4,10 | 9,10  | 19,30 | 17,60 | 19,80 | 0,003               | 0,006               | 0,001             |
| RF2050-SS             | 15,90                   | 14,30 | 15,90 | 11,90 | 23,80 | 5,20 | 6,80  | 5,10 | 11,10 | 24,20 | 22,00 | 24,60 | 0,006               | 0,012               | 0,002             |
| RF2060-SS             | 21,45                   | 17,50 | 19,10 | 14,30 | 28,60 | 5,20 | 8,70  | 6,10 | 14,70 | 31,50 | 28,20 | 30,60 | 0,017               | 0,034               | 0,003             |
| RF2080-SS             | 27,80                   | 22,20 | 25,40 | 19,10 | 38,10 | 6,80 | 10,30 | 8,10 | 19,10 | 40,70 | 36,60 | 40,50 | 0,032               | 0,064               | 0,007             |

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños hasta RF2060-SS, y tipo pasador para RF2080-SS; todas las aletas GK-1 son tipo pasador.
2. El rodillo tipo R no está disponible con la aleta GK-1.
3. Existen aletas especiales disponibles bajo pedido.
4. La cadena con rodillo tipo S se indica como RF2040S-SS.
5. La cadena con rodillo tipo R se indica como RF2040R-SS.